

HERINRICHTING 'T HAMMETJE



INLOOPBIJEENKOMST
29 FEBRUARI 2024



DOEL VAN DE WERKZAAMHEDEN

Doel: Het gebied op een 'veilige' en duurzame manier ontwikkelen, zodat het gebied opengesteld kan worden voor de beoogde groen- recreatieve invulling.

Eindresultaat:

'In het gebied kan gewandeld, gesport en gespeeld worden rondom de waterplas, in harmonie met de bestaande natuurwaarden van het gebied en de aanwezige diersoorten. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van horecavoorziening in het zuidoostelijke deel van het plangebied en de scouting heeft er een onderkomen'.

DE WERKZAAMHEDEN

- **Noordelijke eiland**

Open graven van het schiereiland aan de noordzijde voor het realiseren van doorstroomopeningen.

- **Oostoever**


*Oeververbreding voor het realiseren van een wandelpad;
Verbreding van de oever door geotextiele tubes aangevuld met zand;*

- **Zuidoost- en zuidoever**

*Ontgraven van puinlaag en herschikking in plas;
Afdekken van de aanwezige puinlaag met een leeflaag (grond);
Aanbrengen van stortsteen op talud en waterbodembodem;*


- **Westoever**

*Oeververbreding voor het realiseren van een wandelpad;
Verbreden van de oever door geotextiele tubes aangevuld met zand.*

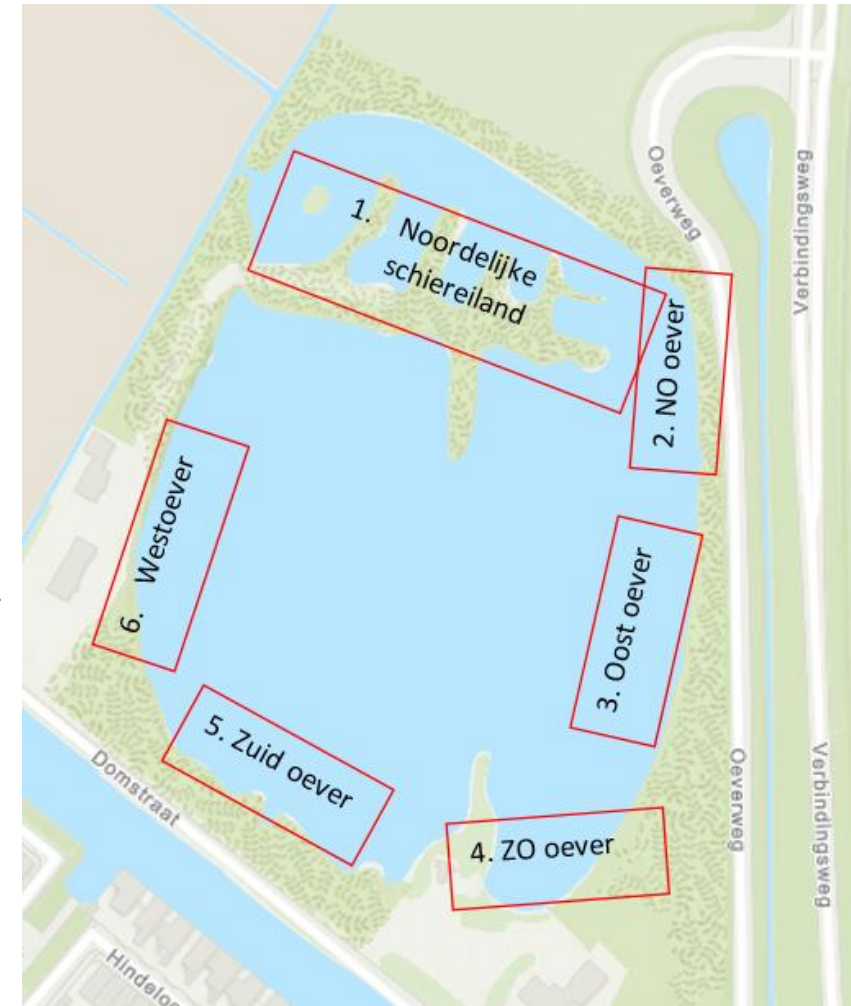



NOORDZIJDE

- Het schiereiland aan de noordzijde wordt opgegraven.
- Hierdoor ontstaan er lange zichtlijnen vanaf de zuidoost oever richting het noorden van het gebied.
- Verbetering van de waterkwaliteit, omdat het water beter kan circuleren.
- Bij de noordoostoever wordt een zandarena aangelegd, waar kinderen kunnen spelen.

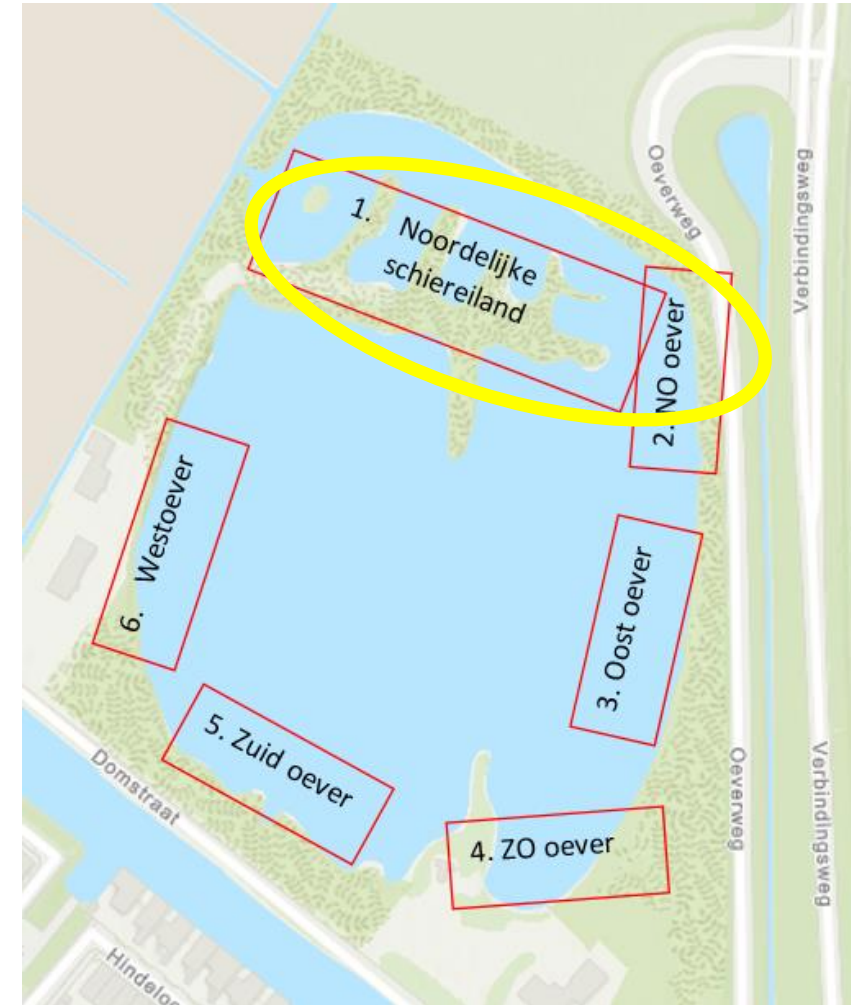

OOST EN WESTOEVER - VERBREDING VAN DE OEVERS

- In de toekomstige situatie is het mogelijk om rond de plas te wandelen
- Hiervoor wordt op 2 locaties de oever verbreed;
- De fundering hiervoor wordt gemaakt van Geotubes;
- Geotubes zijn langgerekte tubes van goed doorlatend geotextiel, die worden gevuld met zand;
- Hieroverheen wordt een laag zand aangebracht

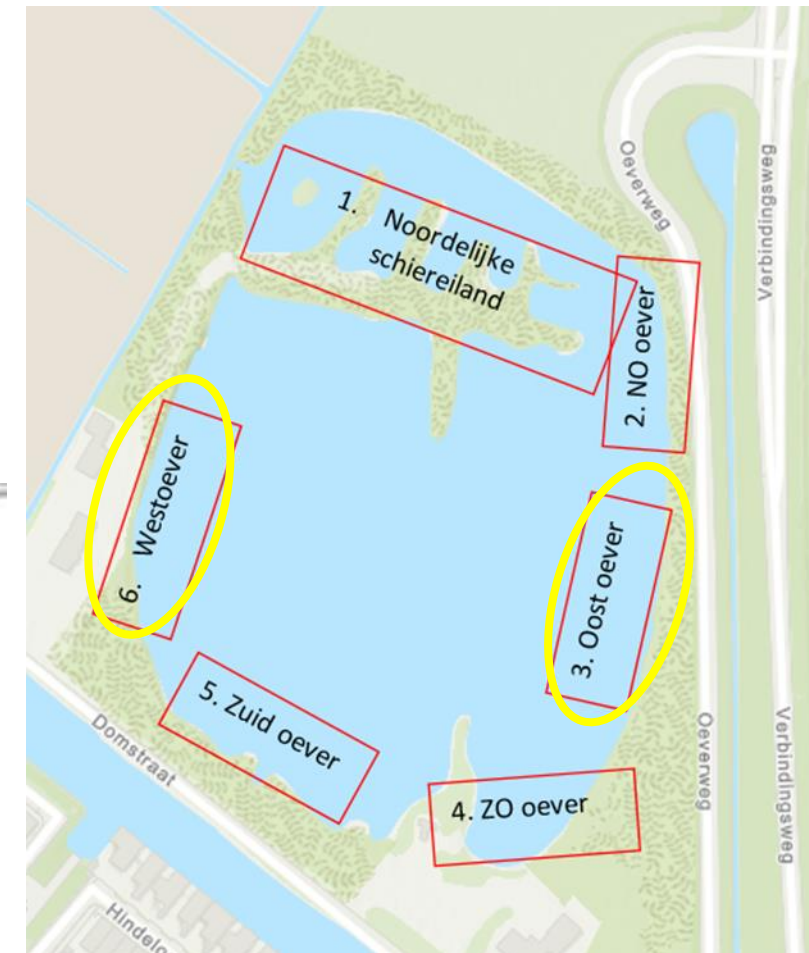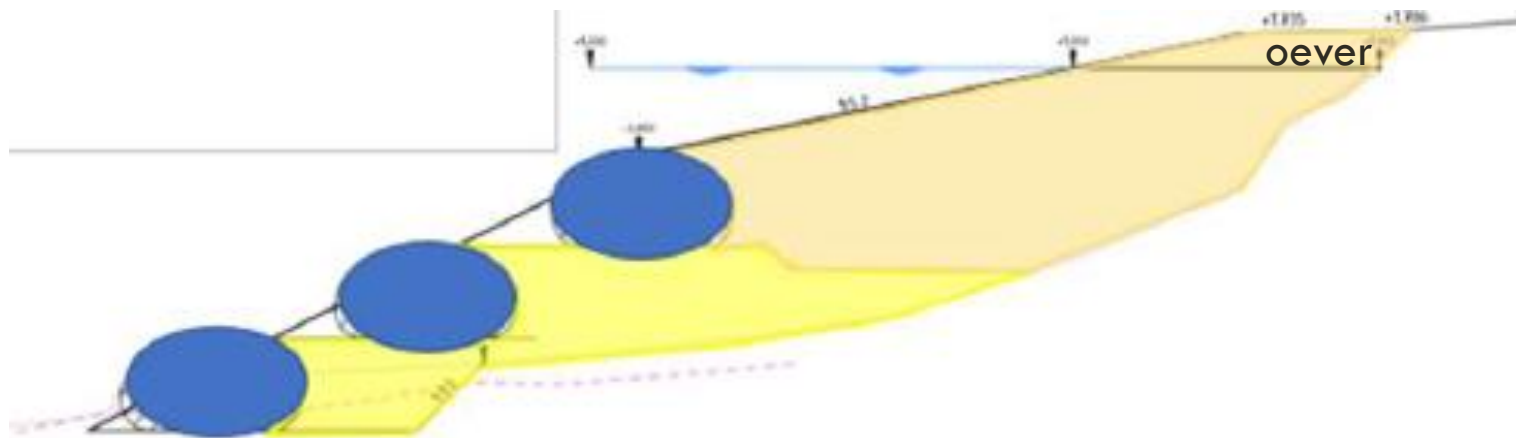


OOST EN WESTOEVER - VERBREDING VAN DE OEVERS

- De geotubes worden gevuld d.m.v. een zandpomp met leidingen vanaf het water;
- Hierdoor hoeft het zand niet door het gebied te worden vervoerd.




ZUIDELIJKE DEEL

- In het verleden is er veel ‘bouw’ puin in en rond de plas verwerkt;
- Om de veiligheid te borgen wordt het puin tot een waterdiepte van ongeveer 4 meter herschikt.
- Vervolgens wordt er een afdeklaag van ongeveer 1 meter zandige grond op de waterbodem aangebracht.

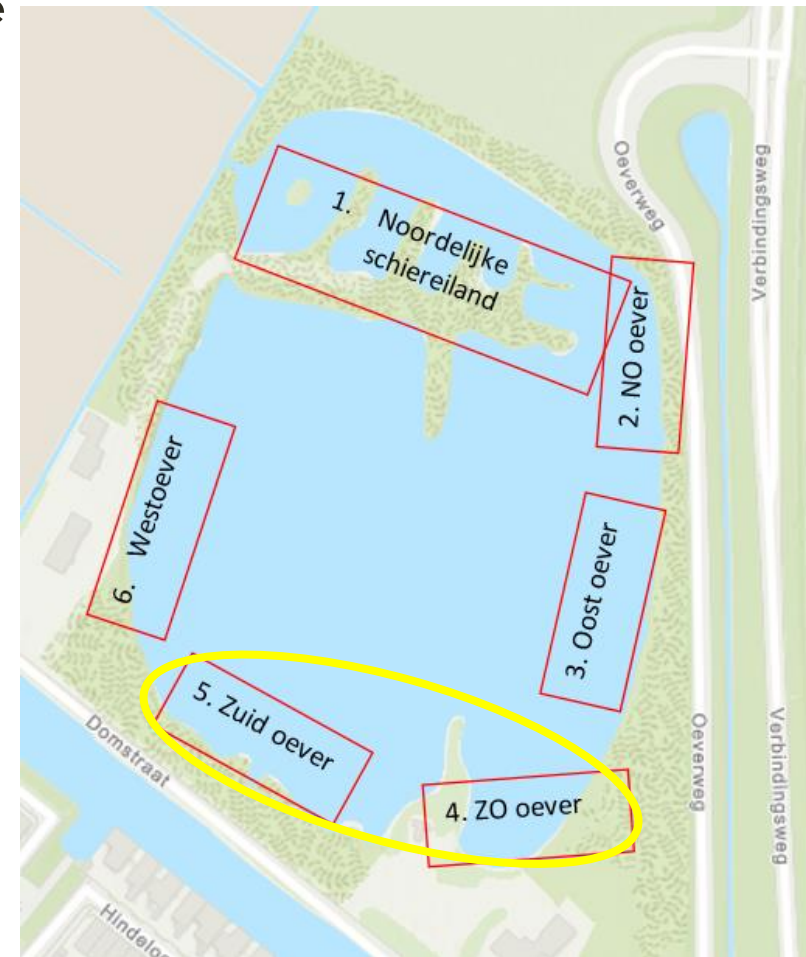

PLANNING

- We starten in maart 2024 aan de noordkant i.v.m. de sperwer en reigerkolonie
- Daarna gaan we verder met de zuid- en westoever
April – juni 2024
- Tenslotte worden de werkzaamheden aan de oost- en zuidoostoever uitgevoerd.
Juni – augustus 2024
- Onze werkzaamheden zijn klaar in september 2024.
- Planning inrichting terrein: start najaar 2024
- Opening terrein: najaar 2025

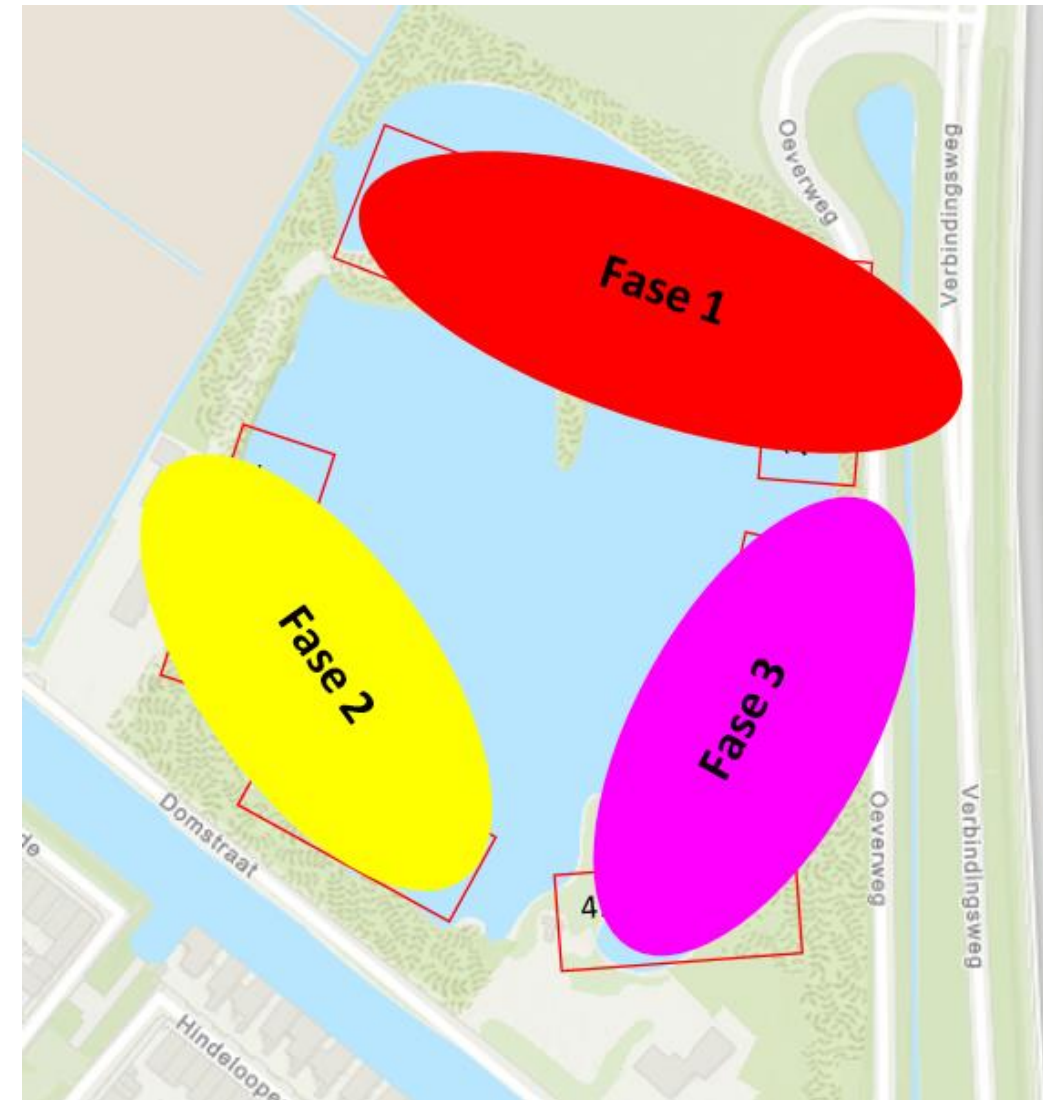


ZO MIN MOGELIJK VERSTORING VAN HET GEBIED

GEEN GEBRUIK VAN HET WERKTERREIN BUITEN DE OVERSLAGLOCATIES

Al het in te zetten materieel wordt vanaf de overslaglocaties **via het water** naar de werklocaties getransporteerd.


Alle werkzaamheden (behalve ter plaatse van de werklocaties) vinden vanaf het water plaats.

Zo wordt het aanwezige groen beschermd en de kans op verstoring van de flora en fauna beperkt!

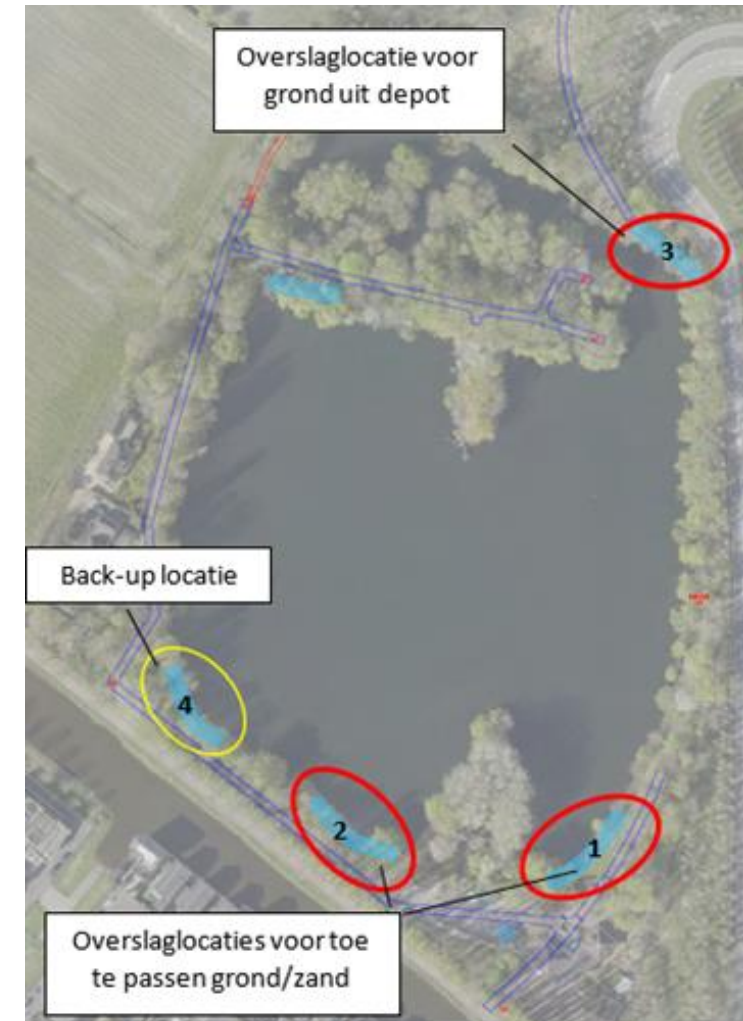

WAT MERKT U ERVAN?

- De werkzaamheden worden zoveel mogelijk vanaf het water uitgevoerd, waardoor de overlast voor de omgeving wordt beperkt; *Effect: minder brandstofverbruik en minder geluidsoverlast.*
- Er wordt alleen gewerkt op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur
- Duurzaam: we passen Hydrotreated Vegetable Oil (HVO100) brandstof toe op ons in te zetten materieel. Het wordt gemaakt van afgewerkte plantaardige oliën en restafval (fossielvrij).
- Dit reduceert de uitstoot van CO₂ met een percentage van 89% t.o.v. het gebruik van 100% fossiele brandstof (diesel).
- Flora en fauna wordt beschermd door te werken onder begeleiding van een ecooloog met werkprotocol.



MATERIEEL OP HET WATER..



IMPRESSIE VAN HET EINDRESULTAAT



OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE ONTWIKKELINGEN?

- Wij houden u graag op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden!
- Hiervoor versturen wij regelmatig een digitale nieuwsbrief
- U kunt zich hier vanavond voor opgeven via het klanttevredenheidformulier of via c.schilder@jpschilder.nl

VRAGEN TIJDENS DE UITVOERING?

Contactgegevens omgevingsmanager aannemer J.P. Schilder BV

Caroline Schilder (omgevingsmanager)

Tel: 06-43542776 (24/7 bereikbaar)

c.schilder@ipschilder.nl



OPEN DAG

**08
JUNI
2024**

U bent van harte welkom!

MEER INFORMATIE VOLGT VIA
DE NIEUWSBRIEF

**SAVE
THE
DATE**